

Séries F200 - F400 - F600

Pinces multimètres AC, DC, AC+DC TRMS



**11 modèles 1000 V CAT IV
pour chaque usage !**

True **InRush**

- Intensités : 2000 A_{AC}/3000 A_{DC}
- Tensions : 1000 V_{AC}/DC
- Ø d'enserrage 60 mm
- Grand afficheur 10000 points
- Détection AC/DC automatique
- Min, Max, Peak
- Mesures Relative et Différentielle
- Puissances
- THD & Harmoniques
- Garantie 3 ans



Mesurer pour mieux Agir



Pour un usage professionnel

- Pour un électricien, la pince multimètre est l'outil idéal pour toute intervention sur le terrain. Simple d'utilisation, elle regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires en une solution unique et compacte.
- La série F200 répond à l'attente des artisans électriciens comme à celle des PME/PMI de la filière électrique.
- Pour les moyennes et les fortes puissances, les séries F400 et F600 apportent les niveaux de protection et de sécurité maxima quels que soient les conditions de mesure et le type d'installation.
- Avec son grand diamètre d'enserrage et ses mesures d'intensité jusqu'à 3000 A, la série F600 est adaptée à la distribution et au transport de l'énergie électrique basse tension.

Sécurité et robustesse

1000 V CAT IV, un niveau de sécurité sans précédent pour des pinces multimètres !

L'utilisateur est assuré de travailler en toute sécurité et en conformité avec les normes en vigueur.

L'indice de protection IP54 protège l'appareil contre les poussières notamment et permet ainsi de garantir son niveau de sécurité dans le temps.

La conception mécanique de ces pinces leur permet de passer le test normatif de chute pour une hauteur de 2 mètres.

Performance

Toutes les pinces des séries F200, F400 et F600 bénéficient d'un système d'acquisition numérique TRMS 12 bits rapide offrant une grande précision de mesure.

Grâce à leur large bande passante et à un facteur de crête élevé, ces pinces réalisent des mesures précises quelle que soit la nature du signal.

Ergonomie

Toute la gamme est conçue pour une utilisation d'une seule main y compris avec des gants de protection.

Pour une efficacité maximale chaque mesure correspond à une position du commutateur.

Le concept « 1 touche égale 1 fonction » renforce la simplicité d'utilisation.

Par ailleurs, toutes les pinces sont dotées de la détection automatique du type de signal AC ou DC en intensité, tension et puissances.



Différents diamètres d'enserrage, jusqu'à 60 mm, sont disponibles afin de réaliser aisément les mesures.

Le commutateur rotatif est pourvu d'un surmoulage afin d'offrir une excellente prise en main avec les gants de protection.

Doté d'une ceinture anti-choc, le boîtier des pinces multimètres offre également une excellente résistance aux chutes.

Grand confort de lecture grâce à l'afficheur LCD rétro-éclairé, lequel offre des contrastes et un angle de vue sans précédent dans cette gamme d'appareil (jusqu'à 10000 points).



Toutes les pinces multimètres sont dotées de la détection automatique AC/DC.



Fonction unique pour chaque touche, quel que soit le mode.



La catégorie IV jusqu'à 1000 V pour plus de sécurité.

Quelle que soit la nature du signal, la qualité des mesures TRMS


Une gamme dotée de fonctions d'analyse et de diagnostic inédites !



Min et Max, en version TRMS !

Les mesures Min et Max sont les valeurs efficaces TRMS calculées sur une durée allant jusqu'à 100 ms.

Très utile pour dimensionner une installation, le diamètre d'un câble d'alimentation, une protection thermique...



Peak+ et Peak-

Calculées sur une durée de 1 ms, les valeurs Peak+ et Peak- permettent de caractériser les déformations subies par le signal mesuré. Par exemple, elles peuvent mettre en évidence les variations du comportement de l'installation, voir un dysfonctionnement.



THD et Harmoniques

Dans le cas d'une recherche des causes de dysfonctionnement, la connaissance de la déformation du signal, de manière globale (THDr ou THDf) ou fréquentielle (Analyse harmonique) permet de cibler précisément la solution corrective à apporter : solution de filtrage, surdimensionnement...

L'analyse harmonique participe aussi à la prévention risque incendie.



ΔREL, pour une évaluation rapide


La comparaison avec une grandeur de référence est un moyen rapide d'évaluation et d'analyse. Les variations d'un signal peuvent être mesurées de manière différentielle ou relative. La première donne l'écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée; la seconde donne la proportion. La fonction ΔREL peut être appliquée à tout type de mesure et conjointement avec les fonctions Min, Max et Peak.

INNOVATION CHAUVIN ARNOUX

TrueInRush

La fonction **TrueInRush** permet d'analyser facilement le simple cas d'un **démarrage moteur seul** comme celui d'une installation alimentant **un parc de machines en fonctionnement**.

La pince **détermine automatiquement** la nature du signal et le niveau de courant dans l'installation, **adapte l'algorithme et la prise de mesure** pour la capture de la surintensité à venir.



En effet, une problématique récurrente concerne le bon dimensionnement des installations électriques tant au niveau des conducteurs que dans les protections mises en œuvre.

Les surintensités apparaissent le plus souvent lors de la mise en route d'une installation, d'une machine mais aussi lorsque celles-ci sont fortement sollicitées.

Le **TrueInRush** permet le dimensionnement correct de l'installation.

Choisissez votre pince multimètre

Cette gamme de 11 modèles de pinces multimètres répond à l'ensemble des besoins sur le terrain.

1/ ÉTENDUE DE MESURE

3 séries facilement identifiables par leur 1^{er} chiffre pour 3 étendues de mesure

- La série F200 pour des intensités jusqu'à 600 A_{AC} / 900 A_{DC}
- La série F400 pour des intensités moyennes jusqu'à 1000 A_{AC} / 1500 A_{DC}
- La série F600 pour des intensités élevées jusqu'à 2000 A_{AC} / 3000 A_{DC}

Par ailleurs tous les modèles innovent en proposant en standard :


- La mesure de tension AC et DC jusqu'à 1000 V
- La résistance et la continuité sonore
- L'analyse Min, Max
- La mesure des surintensités **TrueInRush**

2/ TYPE DE COURANT & FONCTIONS

Chaque série comporte 3 ou 4 modèles.

Le dernier chiffre qui compose le nom de la pince correspond à des applications et à des niveaux d'expertise différents.

Ainsi, les pinces F201, F401 et F601 disposent des mêmes fonctionnalités à l'étendue de mesure près.

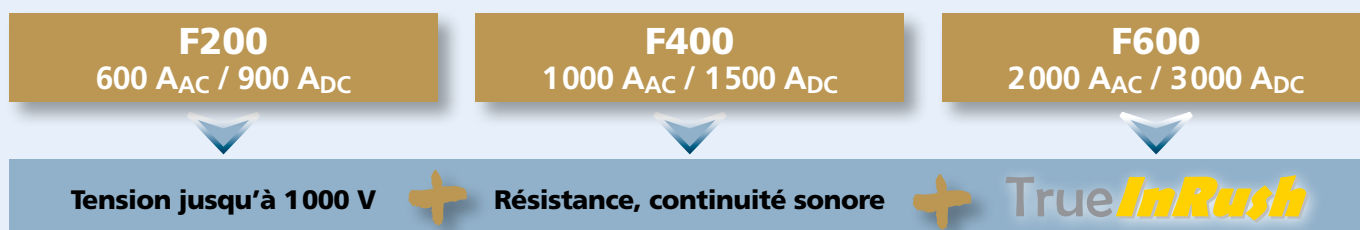

F201 / F401 / F601	F203 / F403 / F603	F205 / F405 / F605	F407 / F607
Applications « Courant alternatif »	Applications « Courant alternatif ou continu »	Applications « mixte AC+DC » + contrôle et maintenance	Applications « mixte AC+DC » + Analyse et expertise
L'essentiel pour les installations et matériels alimentés par le secteur.	Intensité DC Température Fonction adaptateur ΔREL	Puissances THD ΔREL Min/Max/Peak Rotation de phases	Puissances Harmoniques Ripple Enregistrement Logiciel PC



La fonction Adaptateur
permet d'étendre les possibilités de l'appareil par l'usage de sondes de mesure (luxmètre, T° I/R, tachymètre, ...) à sortie tension (AC ou DC). Un système astucieux permet de lire directement la grandeur mesurée.

La rotation de phases
Pour la détermination de l'ordre des phases, l'utilisation d'un système de mesure « 2 fils » à microprocesseur permet de s'affranchir des contraintes et défauts rencontrés avec des appareils à technologie résistive ou capacitive, lors de l'utilisation d'accessoires de protection (gants, tapis, ...) ou de transformateur d'isolement.

Ripple (taux d'ondulation)
Le ripple est un paramètre qui permet de quantifier la qualité du lissage dans le cas de courants redressés puis lissés. Plus le taux d'ondulation est faible plus le lissage est effectif. Dans le cas d'une alimentation à découpage, la tension fournie comporte une ondulation résiduelle, notamment à haute fréquence. Ce ripple est nocif pour les équipements électroniques, il doit être réduit au minimum.


SÉRIE F200

Série F200	
Ø d'enserrage	34 mm
Intensités	600 A _{AC} ou AC+DC 900 A _{DC}
Domaine d'utilisation	600 V CAT IV 1000 V CAT III

Les pinces F200 conviennent aux applications Basse Tension pour les petites et moyennes puissances : maintenance d'installations électriques tertiaires ou industrielles, de parc machines, diagnostic et/ou dimensionnement de l'alimentation électrique, mise en route de climatisation & chauffage, intervention sur véhicules électriques...



	F201	F203	F205
Résolution de l'afficheur	6000 pts	6000 pts	6000 pts
Mesures affichées	x 1	x 1	x 1
Rétroéclairage de l'afficheur		•	•
Méthode d'acquisition	TRMS	TRMS	TRMS
Détection automatique AC/DC	•	•	•
A	AC	•	•
	DC	•	•
	AC+DC	•	•
V	AC	•	•
	DC	•	•
	AC+DC	•	•
Hz	•	•	•
Résistance/Continuité sonore	•	•	•
T° (°C / °F)	•	•	•
Fonction adaptateur		•	
Rotation phases 2 fils			•
W, var, VA, PF			•
THD _f / THD _r			•
Min. / Max.	•	•	•
Peak+ / Peak-			•
True InRush	•	•	•
ΔREL		•	•



Afficheur complet
modèles Série F200



SÉRIE F400

IP
54

Série **F400**


Ø d'enserrage	48 mm
Intensités	1000 A _{AC} ou AC+DC 1500 A _{DC}
Domaine d'utilisation	1000 V CAT IV 1000 V CAT III

Basse Tension moyennes puissances, la série F400 s'utilise dans les secteurs de la production et de la distribution d'électricité BT, les industries, les réseaux ferrés... Elle convient également aux ascensoristes ou autres spécialistes des équipements de levage et de transport.

Maintenance, contrôle, surveillance, diagnostic ou raccordement, sont les principales applications des pinces de cette série.



	F401/F601	F403/F603
Résolution de l'afficheur	10000 pts	10000 pts
Mesures affichées	x 1	x 1
Rétroéclairage de l'afficheur	•	•
Méthode d'acquisition	TRMS	TRMS
Détection automatique AC/DC	•	•
A	AC DC AC+DC	• • •
V	AC DC AC+DC	• • •
Hz	•	•
Résistance/Continuité sonore	•	•
T° (°C / °F)	•	•
Fonction adaptateur		•
Rotation phases 2 fils		
W, var, VA, PF		
DPF		
THD _f / THD _r		
Harm0... Harm25		
Min. / Max.	•	•
Peak+ / Peak-		
True InRush	•	•
ΔREL		•
Enregistrement		
Logiciel PC (inclus) / Bluetooth		




Afficheur complet pour F401, F403, F405, F601, F603, F605






IP
54

Ø d'enserrage	60 mm
Intensités	2000 A _{AC} ou AC+DC 3000 A _{DC}
Domaine d'utilisation	1000 V CAT IV 1000 V CAT III


Applications : maintenance, contrôle, surveillance, diagnostic, dimensionnement, raccordement...

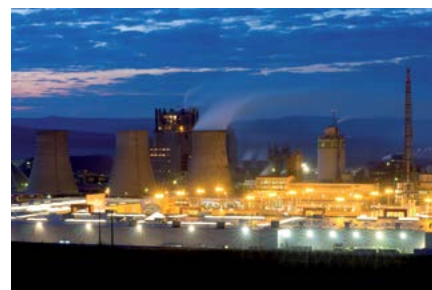

	SÉRIE F200			SÉRIE F400			SÉRIE F600				
Modèle	F201	F203	F205	F401	F403	F405	F407	F601	F603	F605	F607
Ø d'enserrage	34 mm			48 mm				60 mm			
Affichage	LCD	LCD rétro-éclairé		LCD rétro-éclairé				LCD rétro-éclairé			
Résolution	6000 points			10 000 points				10 000 points			
Nombre de valeurs affichées	1			1		3		1		3	
Type d'acquisition	TRMS [AC]	TRMS [AC]/DC	TRMS [AC, AC+DC]/DC	TRMS [AC]	TRMS [AC]/DC	TRMS [AC, AC+DC]/DC		TRMS [AC]	TRMS [AC]/DC	TRMS [AC, AC+DC]/DC	
Calibres automatiques (Autorange)	Oui			Oui				Oui			
Détection AC/DC automatique	-	Oui		-	Oui			-	Oui		
A AC	0,25 à 600 A (900 A crête)			0,25 à 1 000 A (1 500 A crête)				0,25 à 2 000 A (3 000 A crête)			
A DC	-	0,25 à 900 A		-	0,25 à 1500 A			-	0,25 à 3000 A		
A AC+DC	-	0,25 à 600 A (900 A crête)		-	0,25 à 1 000 A (1500 A crête)			-	0,25 à 2 000 A (3000 A crête)		
Meilleure précision	1 % L. + 3 pts			1 % L. + 3 pts				1 % L. + 3 pts			
V AC	0,15 à 1 000 V			0,15 à 1 000 V				0,15 à 1 000 V			
V DC	0,15 à 1 000 V			0,15 à 1 000 V				0,15 à 1 000 V			
V AC+DC	-	0,15 à 1 000 V		-	0,15 à 1 000 V			-	0,15 à 1 000 V		
Meilleure précision	-	1 % L. + 3 pts		-	1 % L. + 3 pts			-	1 % L. + 3 pts		
Hz	En intensité : 5,0 Hz à 3 000 Hz En tension : 5,0 Hz à 20,00 kHz			En intensité : 5,0 Hz à 2 000 Hz En tension : 5,0 Hz à 20,00 kHz				En intensité : 5,0 Hz à 1 000 Hz En tension : 5,0 Hz à 20,00 kHz			
Ohm	0,1 Ω à 59,99 kΩ			0,1 Ω à 99,99 kΩ				0,1 Ω à 99,99 kΩ			
Tension en circuit ouvert	≤ 8 V			≤ 8 V				≤ 8 V			
Intensité de mesure	≤ 680 µA			≤ 680 µA				≤ 680 µA			
Continuité sonore	Oui			Oui				Oui			
Seuil de continuité	Réglable entre 1 à 599 Ω			Réglable entre 1 à 999 Ω		40 Ω		Réglable entre 1 à 999 Ω		40 Ω	
Test diode (jonction de semiconducteur)	Oui			Oui		Non		Oui		Non	
Température (K type)	°C : -60,0 à +1 000,0 °C °F : -76,0 à +1 832 °F		-	°C : -60,0 à +1 000,0 °C °F : -76,0 à +1 832 °F		-		°C : -60,0 à +1 000,0 °C °F : -76,0 à +1 832 °F		-	
Puissances Monophasées et Totales triphasées	Oui			Oui				Oui			
Puissances actives	-	1 W à 600 kW		-	1 W à 1 000 kW			-	1 W à 2 000 kW		
Puissances réactives	-	1 var à 600 kvar		-	1 var à 1 000 kvar			-	1 var à 2 000 kvar		
Puissances apparentes	-	1 VA à 600 kVA		-	1 VA à 1 000 kVA			-	1 VA à 2 000 kVA		
FP / DPF	-	Oui / Non		-	Oui / Non		Oui / Oui	-	Oui / Non		Oui / Oui
Analyses Harmoniques	-	Oui		-	Oui		Oui	-	Oui		Oui
THD _I / THD _r	-	Oui / Oui		-	Oui / Oui		Oui / Oui	-	Oui / Oui		Oui / Oui
Analyse fréquentielle	-	Non		-	Non		Rang 25	-	Non		Rang 25
Rotation de phases (méthode 2 fils)	-	Oui		-	Oui		-	-	Oui		-
Fonctions											
True InRush (Mesure de sur-intensités)	Oui			Oui				Oui			
Démarrage moteur	Oui			Oui				Oui			
Evolution de charge	Oui			Oui				Oui			
Hold	Oui			Oui				Oui			
Min. / Max.	Oui			Oui				Oui			
Peak+ / Peak-	-	Oui		-	Oui			-	Oui		
RElativ ΔX / Différentiel ΔX/X (%)	-	Oui / Oui		-	Oui / Oui		-	-	Oui / Oui		-
Auto Power Off	Oui			Oui				Oui			
Enregistrement de données	-			-			Oui	-			Oui
Interface de communication	-			-			Bluetooth	-			Bluetooth
Sécurité électrique selon IEC 61010	600 V CAT IV			1 000 V CAT IV & CAT III				1 000 V CAT IV & CAT III			
Alimentation	1 x 9 V LF22			4 x 1,5 V AA				4 x 1,5 V AA			
Dimensions / Masse	78 x 222 x 42 mm / 340 g			92 x 272 x 41 mm / 600 g				111 x 296 x 41 mm / 640 g			



9 V pour série F200




1,5 V pour séries F400 / F600



POUR COMMANDER

F201	P01120921
F203	P01120923
F205	P01120925
F401	P01120941
F403	P01120943
F405	P01120945
F407	P01120947
F601	P01120961
F603	P01120963
F605	P01120965
F607	P01120967



	F201	F401	F205	F407
	F203	F403	F405	F607
	F601	F603	F605	
	F607			
①	x 1			
②		x 1	x 1	x 1
③		x 1	x 1	x 1
④			x 1	x 2
⑤	x 1	x 1		
⑥	x 1	x 1	x 1	x 1
⑦	x 1	x 1	x 1	x 1

+ Guide de démarrage et notice de fonctionnement sur CD Rom (5 langues)

Pour information et commande

FRANCE
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18
 Tél : +33 1 44 85 44 88
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP